


Prefab Kraft

Produktinformation

SRS-klassat kabelskyddsrör i dimension 50 mm med fördragen kraftkabel framtagen främst för serviser in till fastigheter men används även som problemlösare för andra applikationer.

Med Extenas Prefab Kraft underlättas installationen hos kund. Eftersom kabeln redan finns i kabelskyddsröret så utgår problemen med dåligt förlagda skyddsrör och installationen blir enklare. SRS-röret är dessutom godkänt för tillfällig öppen förläggning.

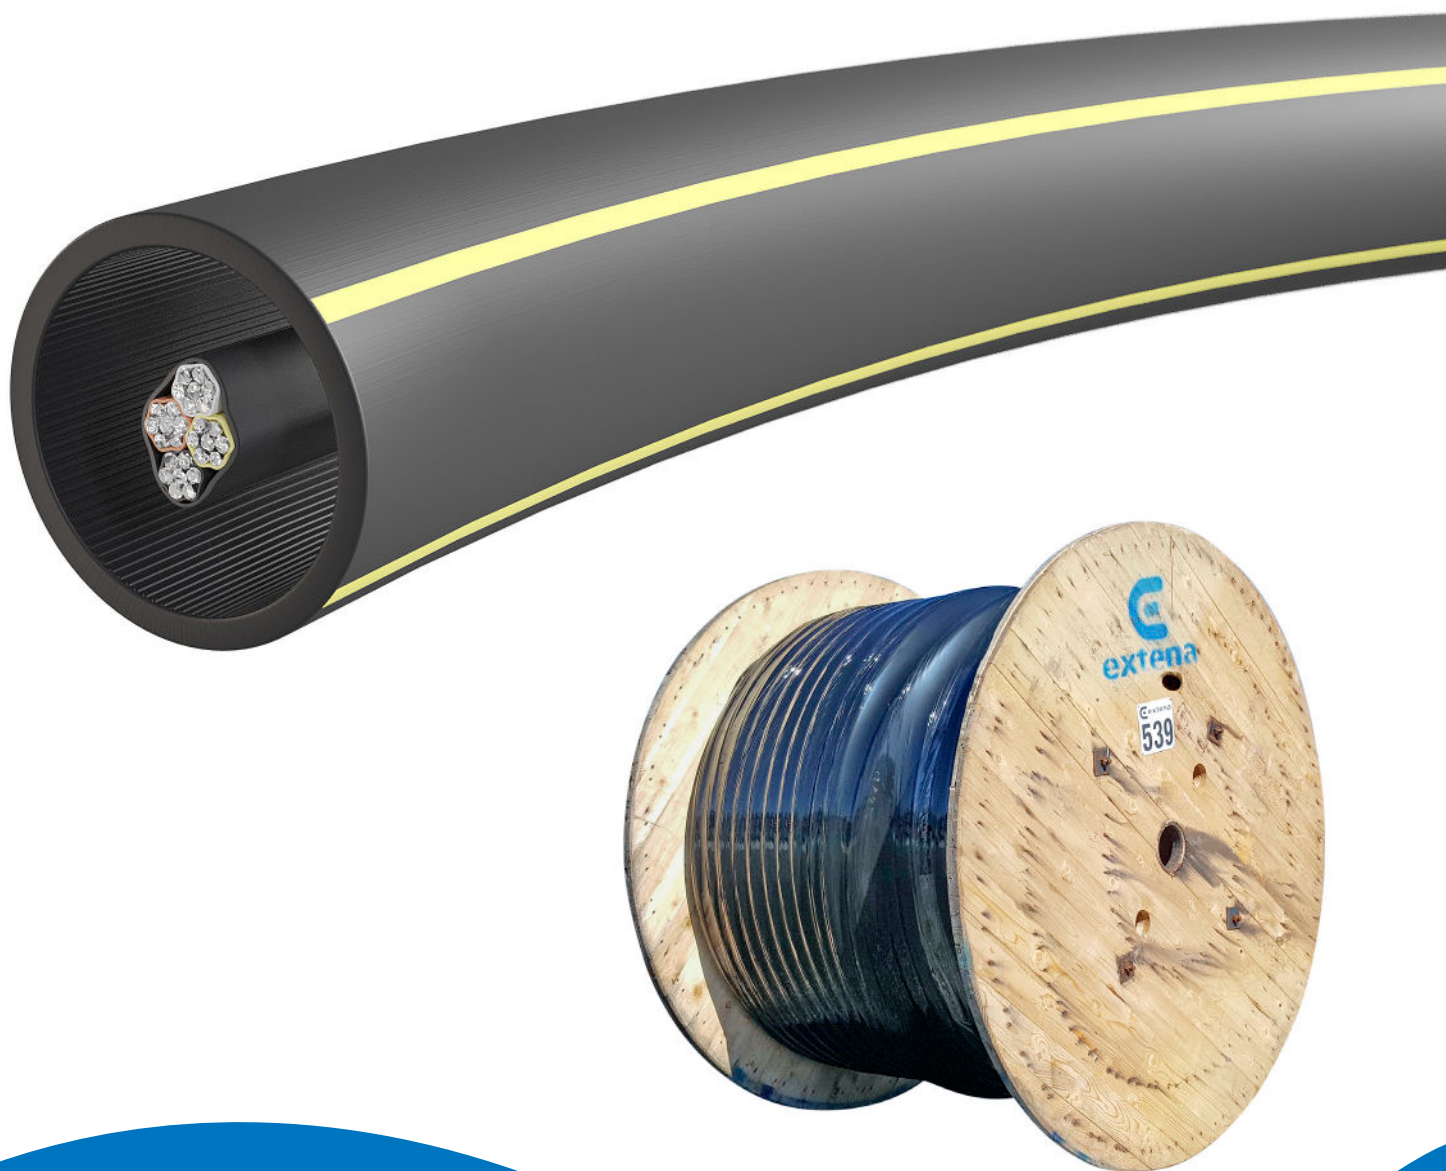

Märkning av produkt

Röret märks enligt följande

Metermärkning
Material
Standard

YD x Godstjocklek
Benämning

Produktionsnummer
Logotyp

Materialspecifikation

Röret tillverkas i PEHD (högdensitets polyeten).
Kabel (se separat datablad). Kontakta Extena.

Kvalitet

Produkterna uppfyller kraven för klass SRS enligt SPF verksnorm 5200 och SPs kontrollbestämmelser SPKB 1992:06 alternativt för klass SRE-P enligt SS 424 14 37.

Miljö

Polyeten är ett till 100% återvinningsbart material. Materialet kan regranuleras och användas i produktion igen.

Produktsortiment SRS

Artikelnr	Produkt	Dimension	Stripe	Kabel	Förpackning	Längd	E-nr
13866	PREFAB 50 SRS, 4G25 AL	Kabelskydd Ø 50	Ja/Gul	4G25 AL	Trumma K16	250m	00 090 04

Andra kablar efter förfrågan, Prefab Kraft går även att få i SRE.